

Ficha técnica de producto

| Especificaciones

Producto: Estufa a gas

Nomenclatura: IO7686SSC0

UPC: 757638398381

Color: Acero Inoxidable

| Características

- Estufa de piso
- Gas natural / LP
- Capelo de vidrio templado
- Encendido electrónico
- Controles: Perillas metálicas + Display Táctil
- 3 Parrillas de fundición *Edge to Edge*
- Comal de aluminio antiadherente
- 5 quemadores sellados
- Potencia del quemador frontal derecho: 15,800 kJ (14,975.5 BTU 's)
- Potencia del quemador posterior derecho: 11,600 kJ (10,994.6 BTU 's)
- Potencia del quemador frontal izquierdo: 15,800 kJ (14,975.5 BTU 's)
- Potencia del quemador posterior izquierdo: 5,300 kJ (5,023.4 BTU 's)
- Potencia del quemador central: 10,500 (9,952 BTU 's)

HORNO

- Capacidad de 5.3 cuft. / 150.07 L
- Potencia del horno: 16,880 kJ
- Luz interior incandescente (automática)
- 2 racks
- 6 posiciones de acomodo
- Cajón bajo con función de asador
- Limpieza estándar

- 127V / 60Hz / 5Amp

| Principales beneficios

- Parrillas de fundición continua que te permiten desplazar grandes ollas y recipientes pesados sin la necesidad de levantarlos.
- **Display Glass Touch** para controlar fácilmente las funciones.
- Cajón con asador bajo para platillos deliciosamente gratinados.
- Capelo de máxima resistencia que protege al máximo la cubierta.



Medidas y pesos
sin empaque



Medidas y pesos
con empaque

Alto: 98.83 cm
Ancho: 75.65 cm
Profundo: 72.15 cm
Peso: 73.60 kg

Alto: 113.00 cm
Ancho: 83.10 cm
Profundo: 78.10 cm
Peso: 86.40 kg

Ficha técnica de producto

| Especificaciones

Producto: Estufa a gas

Nomenclatura: IO7686SSC0

UPC: 757638398381

Color: Acero Inoxidable

| Dimensiones y espacios mínimos

- Deje un espacio mínimo de 76.20 cm entre los quemadores y la parte inferior del gabinete de madera o metal sin protección.
- Para la instalación de la isla, deje un espacio de 6.35 cm desde la abertura hasta el extremo trasero de la mesada y un mínimo de 7.62 desde la abertura hasta los extremos laterales de la mesada.

| Importante

- Deje el espacio adecuado entre la cocina y las superficies combustibles adyacentes. Estas dimensiones se deberán cumplir para un uso seguro de su equipo.
- Para evitar que una corriente de aire afecte el funcionamiento del quemador, selle todas las aberturas sobre el piso y debajo del electrodoméstico y detrás de la pared del mismo.

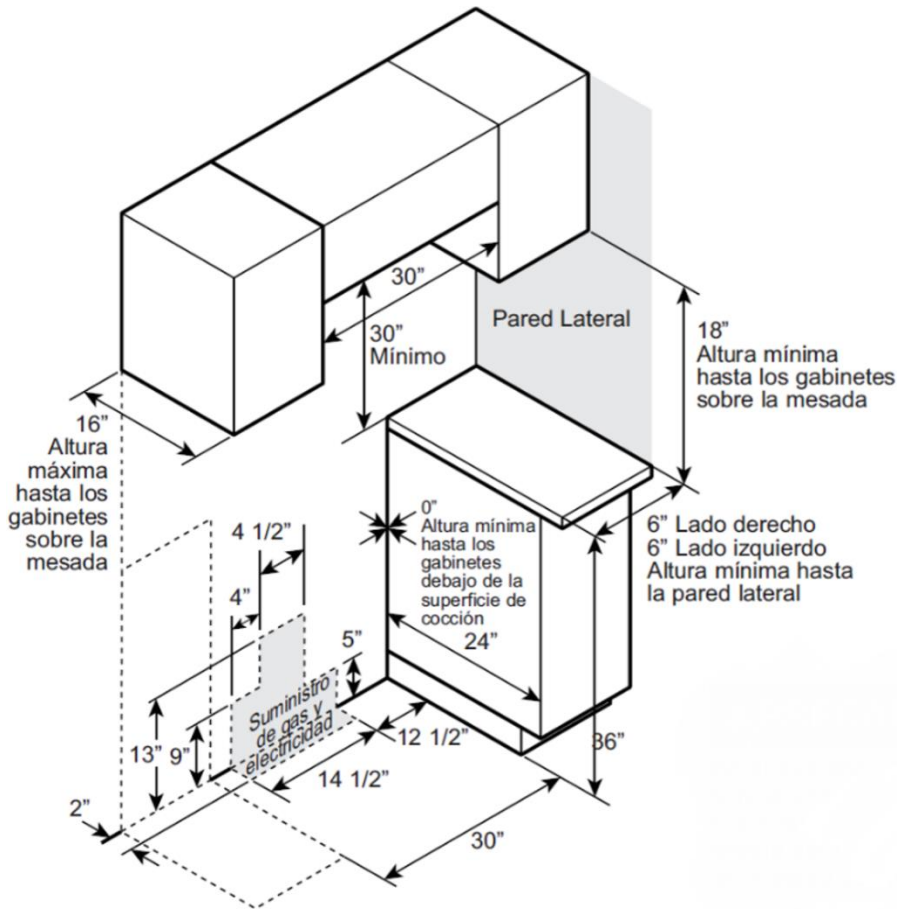


TABLA DE CONVERSIONES	
2"	5.08 cm
4"	10.16 cm
4 ½ "	11.43 cm
5"	12.70 cm
6"	15.24 cm
9"	22.86 cm
12 ½ "	31.75 cm
13"	33.02 cm
14 ½ "	36.83 cm
16"	40.64 cm
18"	45.72 cm
24"	60.96 cm
30"	76.20 cm
36"	91.44 cm